


Fortrådning mellem print

Ved ledningsmontage i forstærkere kan man, som tommelfingerregel, altid gå ud fra at ledningerne skal være så korte som muligt. ZAPsoluten er ingen undtagelse. Extension boards'ne tilkobles som vist herunder. Der er ialt syv ledningstræk mellem hver print, som monteres med følgende farver:

Rød	+ Forsyning.
Sort	- Forsyning.
Grå	Power ground.
Orange tyk	Emitterforbindelser 2stk.
Orange tynd	Basisforbindelser 2stk.

Desuden fortrådes +/- forsyning samt power ground fra hovedprint til netdelsprint. Endvidere +/- Aux. forsyning samt power ground fra hovedprint til Aux. netdelsprint hvis dette benyttes.

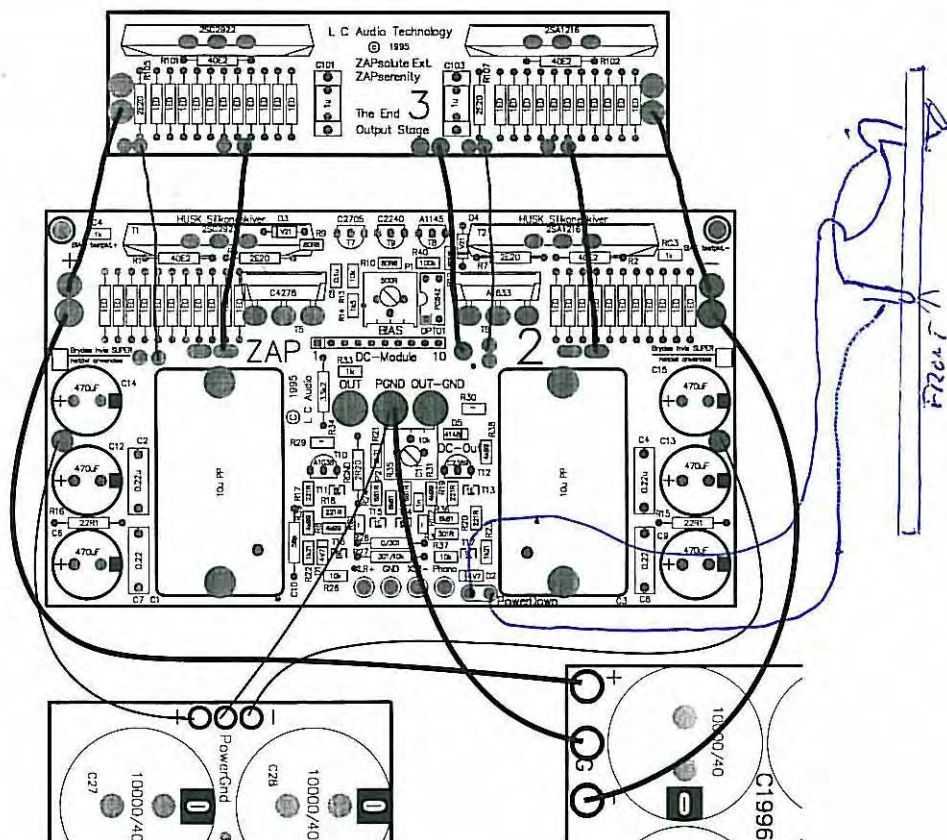

Tilkobling af in/-output og power down

Hvis man ønsker at have mulighed for både balanceret og ubalanceret input, skal input bøsningerne fortrædes i forhold til en etpolet omskifter som vist herunder.

BEMÆRK 301E ved omskifteren.

Hvis man kun ønsker at benytte en type input, fortrædes ledningerne blot direkte fra de respektive loddeøer til den valgte type bøsning. Hvis man køber et komplet sæt bøsninger og terminaler, der samtidig passer til vores kabinetkit, medfølger der signalledning af en meget høj kvalitet til fortrædning af in/-output. Sættet indeholder desuden et sæt input bøsninger, 2 sæt højtalerterminaler, Netindtag med afbryder og sikringsholder samt netkabel med påstøbt apparat- og schukostik. Forstærkeren kører klasse A drift ved afbrudte power down loddeøer, ved kortslutning af disse sænkes tomgangsstrømmen.

