

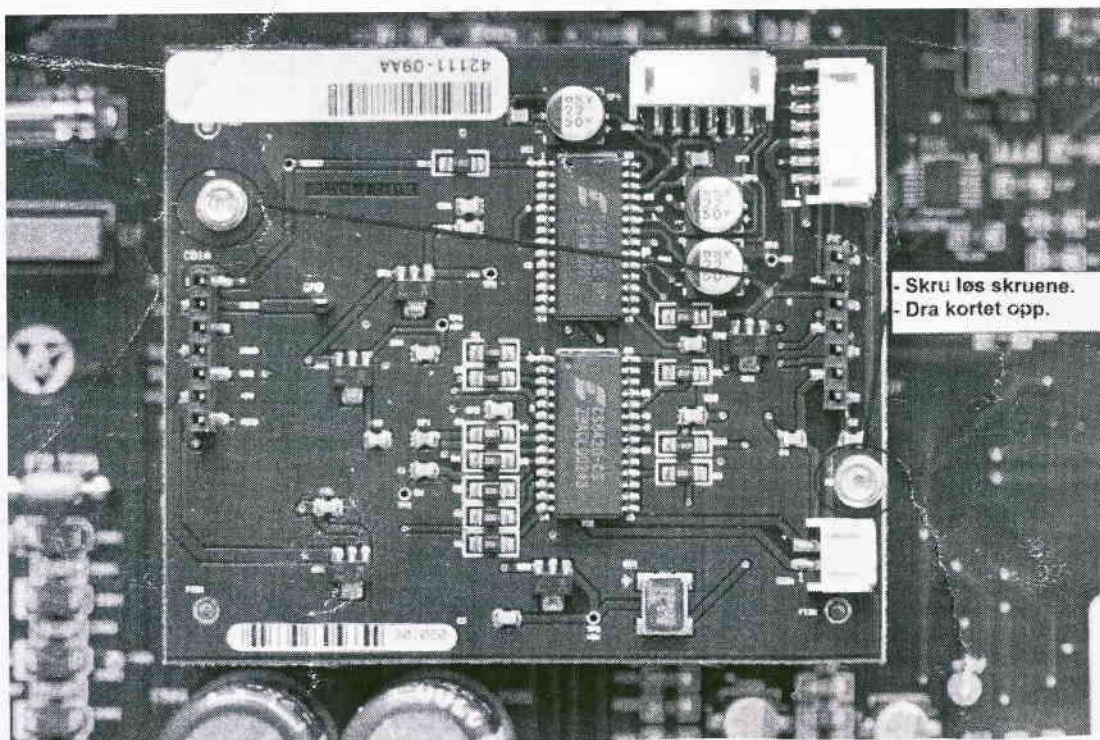
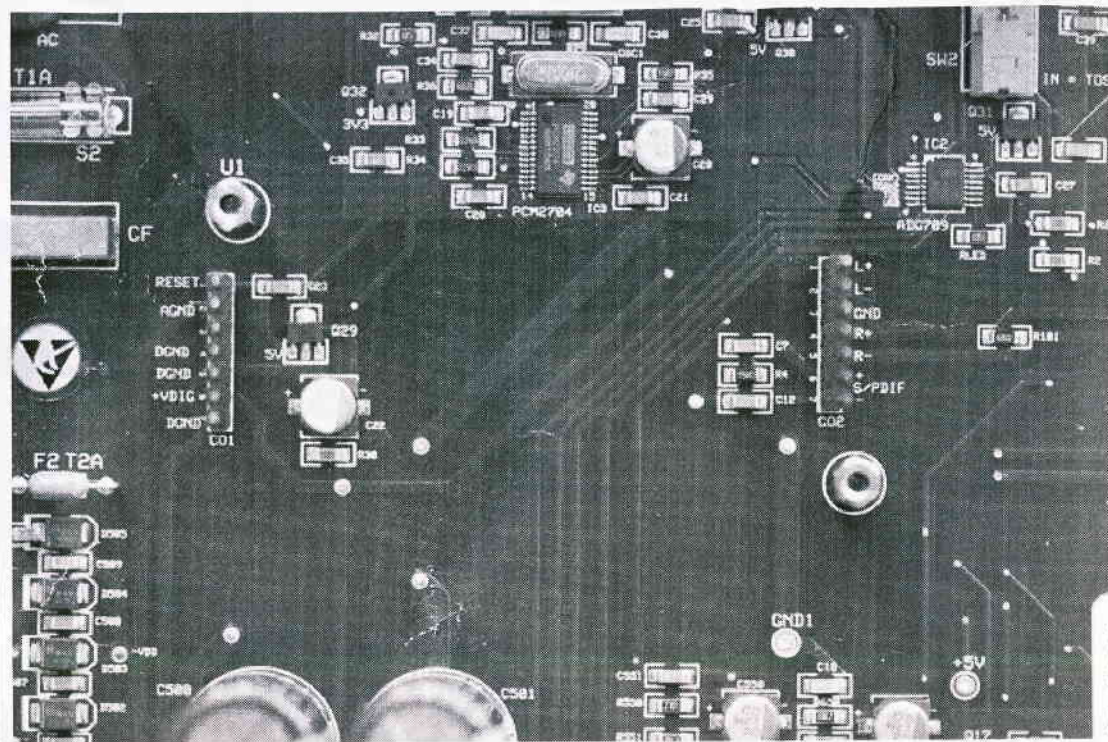


- Ta av topplokk (6 skruer).
- Lokaliser DAC/upsampler kort. (rød ring)

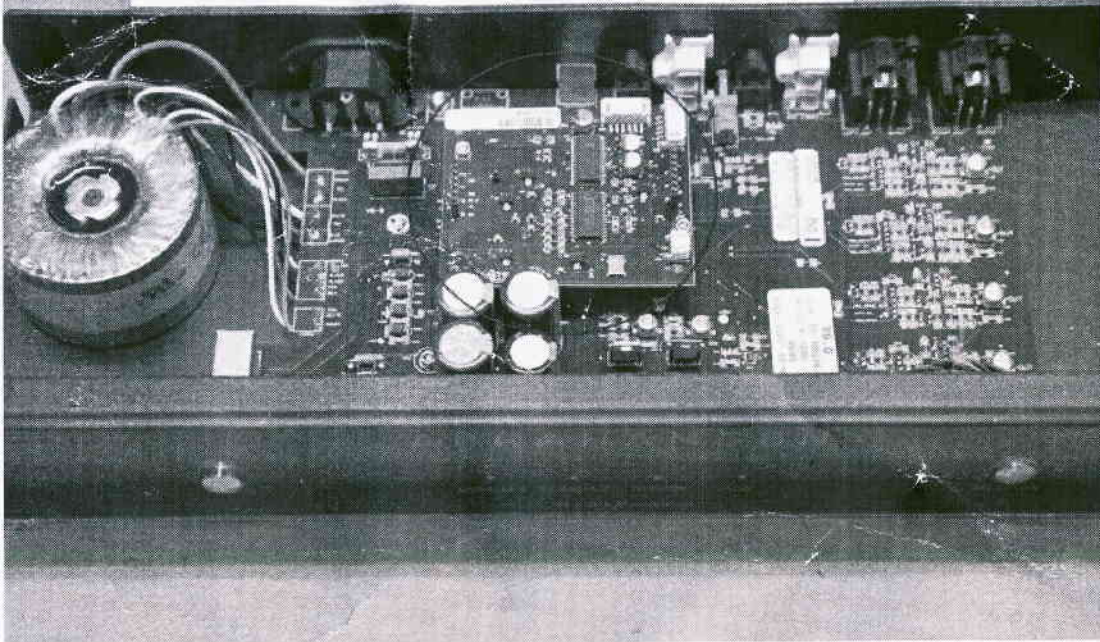

- Skru løs skruene.
- Dra kortet opp.

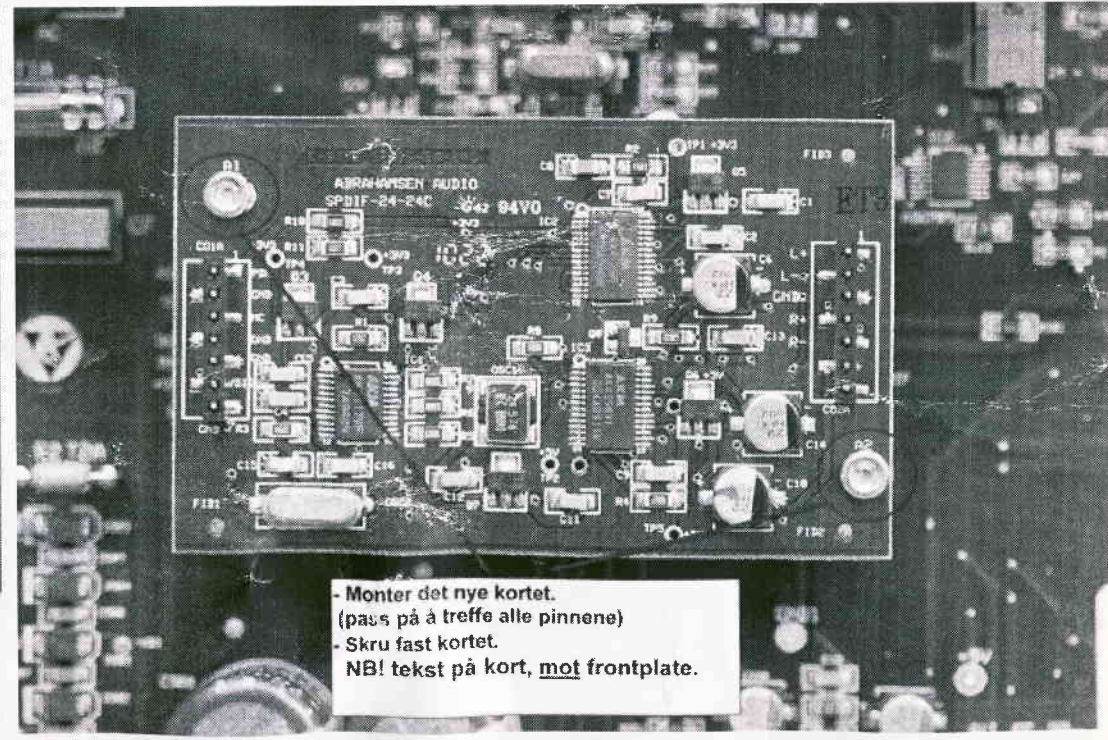

- Monter det nye kortet.
- (pass på å treffe alle pinnene)
- Skru fast kortet.
- NB! tekst på kort, mot frontplate.